


Modellreihe: ISI trail

2'er und 3'er Islandpferdeanhänger als Längssteher

Serienausstattung:

- Achsen:** Wartungsfreie Gummifederachsen als Tandem-Verbund-Achse; Achsverbund in geschraubter Ausführung, gebremst, verzinkt, mit Einzelradaufhängung sowie Radstoßdämpfern; dieses Sicherheitsfahrwerk wurde mit einem der führenden deutschen Achshersteller der Fa. Knott entwickelt und ist geprüft und geeignet bis zu einer Geschwindigkeit von 140 km/h
- Zugvorrichtung:** V-Zugholme, verzinkt, geschraubt (nicht Teil des Rahmens und deshalb bei Beschädigung leicht austauschbar)
- Bremse:** Auflaufvorrichtung mit Rückfahrautomatik, Handbremse, Abreisseil und stabilem Automatik-Stützrad mittig angebracht
- Reifen:** Neureifen (keine runderneuten Reifen) für 140 km/h geeignet
- Rahmen:** Schweißkonstruktion aus Alu, zu einem Stück verschweißt, Rahmen mit Verstrebungen, Aufbau in V-Form; Sattelablage bzw. Anbindestange als Teil des Rahmens an beiden Außenseiten
- Boden:** Aus speziell entwickelten Alu-Profilen; im Pferdebereich isolierte Aluminium Profile (zur Trittschalldämmung) mit flüssig verlegtem Gummiestrichboden belegt und versiegelt
- Bordwände:** Höhe 2.000 mm aus gewichtsoptimierten Aluhohlprofilen; abgeschrägte Rundung stirnseitig; Heunetzhalterung innen
- Dach:** Thermo-Isolier-Dach vorne abgeschrägt, 2 Dachfenster oder Seitenfenster (wahlweise) im Pferdebereich; 1 Dachfenster in der Sattelkammer; über der Rampe eine Klappe nach oben zu öffnen mittels Gasdruckdämpfer
- Rampe:** Verlängert auf 1.600 mm mit Hebehilfe (Gasdruckdämpfer), Rampe mit spezieller Anti-Rutsch Gummimatte belegt; Auftritt und Handgriff an der Rampe montiert
- Trennstangen:** Aus Stahl zu einem Stück verschweißt und feuerverzinkt mit gepolsterten Brust- und Rumpfstangen, Rumpfstangen hinten 3-fach verstellbar und herausnehmbar, vorne durchgehende Trennstange, Anbindemöglichkeiten innen
- Elektrische Anlage:** Beleuchtung nach StVZO-Vorschriften in 12 V Ausführung mit Nebelschlussleuchte und Stecker 7 bzw. 13 polig (nach Wahl); Kabel unter dem Anhänger in speziellen Kabelschächten verlegt; Kabelverteilung in wasserdichten Dosen; Innenbeleuchtung im Pferde- und Sattelraum, Innenleuchten getrennt schaltbar mittels qualitativ hochwertigen Schalter neben dem Eingang

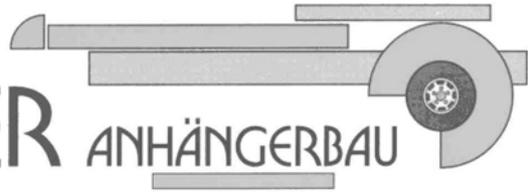

- Sattelkammer:** Große begehbare Sattelkammer mit stabiler unverrottbarer Alu-Abtrennung zwischen Pferde- und Sattelraum, Trennwand bis unters Dach (Stehhöhe) mit seitlicher Öffnung zur Luftzirkulation; Sattelkammer mit Sattel-, Trensen-, Gerten- und Weidezaunpfostenhalterung; Sattelkammer mit Gummiboden belegt; große abschließbare Einstiegstüre (1.600 x 700 mm) vorne rechts, Türe mit Türfeststeller, VA-Scharnieren und Schloss; Durchgang (abschließbare Türe) von der Sattelkammer in den Pferderaum
- Lackierung:** Innen- und Außenlackierung im Farbton nach Wahl (über 190 Farben aus der RAL-TON Standardkarte möglich), Islandpferdebeschriftung Nonnenmacher
- Sonstiges:** Alle Anhänger sind mit TÜV-Abnahme sowie Betriebserlaubnis oder Gutachten und werden serienmäßig mit einer 100 km/h Abnahme ausgeliefert und in der Betriebserlaubnis vermerkt.

2'er Längssteher:

Maße LxBxH ca. (mm)	Gewicht Ges./Eigen/Nutzlast (kg)
3200 x 1500 x 2000	2.000 / 800* / 1200

3'er Längssteher:


Maße LxBxH ca. (mm)	Gewicht Ges./Eigen/Nutzlast (kg)
3200 x 1900 x 2000	2500 / 850* / 1650

Minderausstattungen:


- Ohne Stirnseitige Rundung
- Ohne Thermodach, dafür mit Plane und Gestell; das Planengestell aus Alu ist zu einem Stück verschweißt, Innenbeleuchtung und Heunetzhalterung an das Planengestell angebracht. Die Plane ist aus witterungsbeständigem PVC, Farbe nach Wahl, Plane hinten und vorne rechts aufrollbar mit zwei großen PVC-Fenstern; Bordwandhöhe 1.200 mm; Leergewicht ~ 650 kg
- Herkömmliche Sattelkammer mit Sattelhaltern, Trensenhaltern und Innenbeleuchtung sowie einer Servicetüre außen
- Ausstattung Alu-Anhänger ohne Sattelkammer
- Anhänger mit Stahlrahmen und weißen oder braunen Holzbordwänden (nach Wahl); 40 mm starker Holz-Dielenboden mit flüssig verlegtem Gummiboden; Rampe 1.500 mm Höhe; ohne Sattelkammer; Anhänger mit Plane und Gestell

* Gewicht variiert je nach Ausstattung

Abmessungen ISI trail mit begehbare Sattelkammer

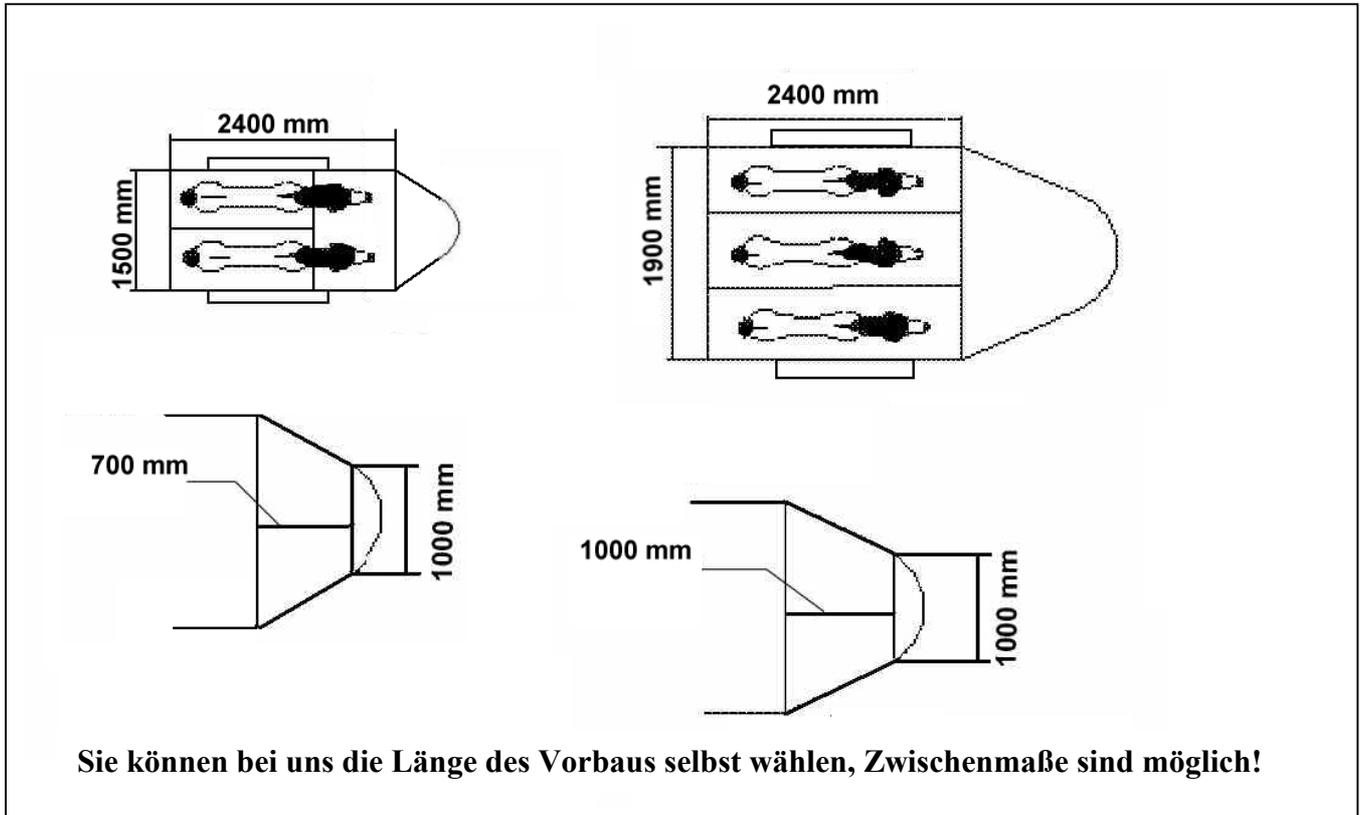

Abmessungen ISI trail mit kleiner Sattelkammer

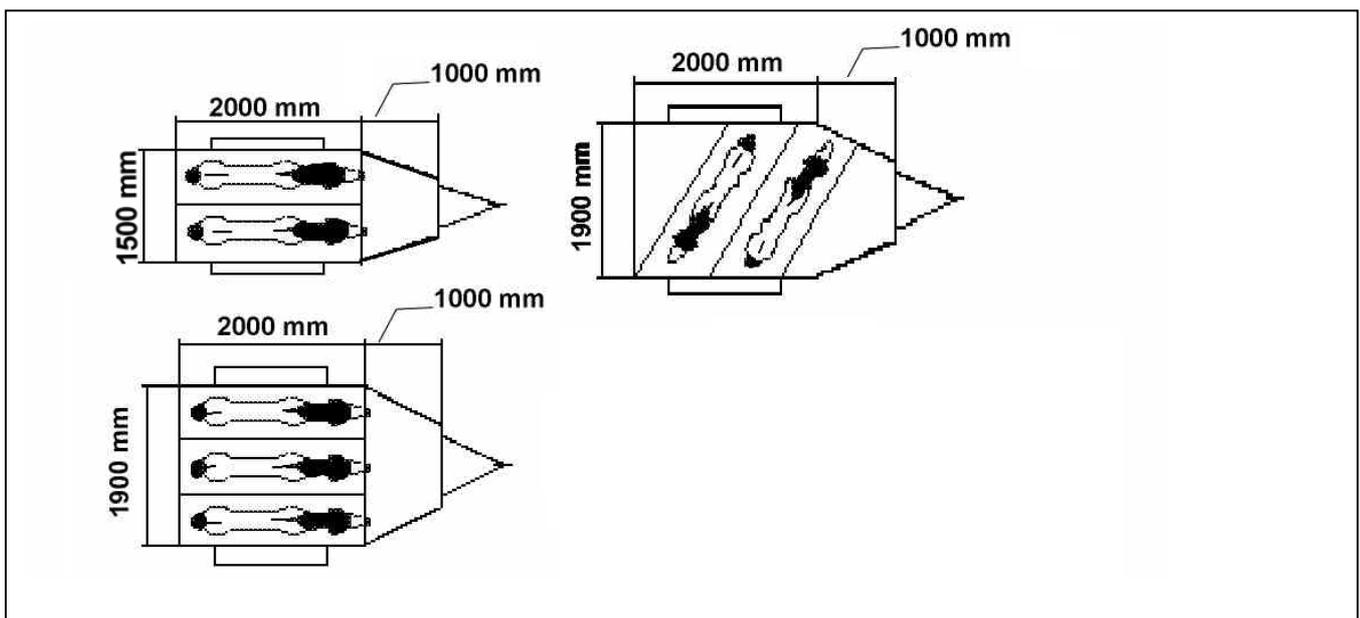

Modellreihe: ISI trail light

2´er und 3´er Islandpferdeanhänger als Längssteher

Serienausstattung wie ISI trail jedoch:

- Bordwände:** Die Seitenwände sowie die Abtrennung Pferde- Sattelraum bestehen aus speziellen verrottungsbeständigen Kunststoffpanellen aus dem Flugzeugbau anstelle der Alu-Profile
- Boden:** Aus verrottungsbeständigen Kunststoffpanellen aus dem Flugzeugbau anstelle der Alu-Profile. Der verstärkte FZ-Boden ist serienmäßig mit einer 9 mm starken Gummimatte mit Hammerschlag-Profil belegt
- Rampe:** 1.500 mm Höhe mit Hebehilfe (Gasdruckdämpfer), Rampe mit einem rutschfesten Teppichboden belegt
- Lackierung:** Innen- und Außenlackierung im Farbton nach Wahl (über 190 Farben aus der RAL-TON Standardkarte möglich), Islandpferdebeschriftung Nonnenmacher
- Sonstiges:** Alle Anhänger sind mit TÜV-Abnahme sowie Betriebserlaubnis oder Gutachten und werden serienmäßig mit einer 100 km/h Abnahme ausgeliefert und in der Betriebserlaubnis vermerkt.

2´er Längssteher light:

Maße LxBxH ca. (mm)	Gewicht Ges./Eigen/Nutzlast (kg)
------------------------	-------------------------------------

3.100 x 1400 x 2000 1600 / 550* / 950

3´er Längssteher light:

Maße LxBxH ca. (mm)	Gewicht Ges./Eigen/Nutzlast (kg)
------------------------	-------------------------------------

3.100 x 1900 x 2000 2000 / 650* / 1450

Minderausstattungen:

- Ohne Stirnseitige Rundung
- Ohne Thermodach, dafür mit Plane und Gestell; das Planengestell aus Alu ist zu einem Stück verschweißt, Innenbeleuchtung und Heunetzhalterung an das Planengestell angebracht. Die Plane ist aus witterungsbeständigem PVC, Farbe nach Wahl, Plane hinten und vorne rechts aufrollbar mit zwei großen PVC-Fenstern; Bordwandhöhe 1.200 mm; Leergewicht ~ 490 kg
- Herkömmliche Sattelkammer mit Sattelhaltern, Trensenhaltern und Innenbeleuchtung sowie einer Servicetüre außen, Reduzierung der Gesamtinnenlänge auf 2.900 mm, Leergewicht ~ 490 kg
- Ausstattung Anhänger ohne Sattelkammer