


## Modellreihe: Trans for ISI

3'er bis 5'er Islandpferdeanhänger als  
Schrägsteher mit Rädern seitlich

### Serienausstattung:

- Achsen:** Wartungsfreie Gummifederachsen als Tandem-Verbund-Achse; Achsverbund in geschraubter Ausführung, gebremst, verzinkt, mit Einzelradaufhängung sowie Radstoßdämpfern; dieses Sicherheitsfahrwerk wurde mit einem der führenden deutschen Achshersteller der Fa. Knott entwickelt und ist geprüft und geeignet bis zu einer Geschwindigkeit von 140 km/h
- Zugvorrichtung:** V-Zugholme, verzinkt, geschraubt (nicht Teil des Rahmens und deshalb bei Beschädigung leicht austauschbar)
- Bremse:** Auflaufvorrichtung mit Rückfahrautomatik, Handbremse, Abreisseil und stabilem Automatic-Stützrad mittig angebracht
- Bereifung:** 185 R 14 C (Transporterbereifung, Tragkraft 900 kg pro Rad), Neureifen (keine runderneuerten Reifen) für 140 km/h geeignet
- Rahmen:** Schweißkonstruktion aus Alu, zu einem Stück verschweißt, Rahmen mit Verstrebungen, Aufbau in V-Form
- Boden:** Aus speziell entwickelten und verstärkten Aluprofilen; im Pferdebereich isolierte Aluminium Profile mit Fließbestrich Granulat-Gummiboden belegt und versiegelt
- Bordwände:** Höhe 2.000 mm aus gewichtsoptimierten Aluhohlprofilen; abgeschrägte Rundung stirnseitig; Anbindstange oder eingelassene Anbindösen außen links + rechts (nach Wahl)
- Dach:** Thermo-Isolier-Dach vorne abgeschrägt; mehrere ausstellbare und getönte Dachfenster im Pferdebereich; 1 Dachfenster in der Sattelkammer; über der Rampe eine Klappe nach oben zu öffnen mittels Gasdruckdämpfer
- Rampe:** Verlängert auf 1.600 mm Höhe und 1.800 mm Breite mit Hebehilfe (Gasdruckdämpfer), Rampe mit spezieller Anti-Rutsch Gummimatte belegt; Auftritt und Handgriff an der Rampe montiert
- Trennstangen:** Alu-Teleskop Trennstangen mit Steckbolzen, Trennstangen verstellbar alle 100 mm auf einem Spezial-Hutprofil für eine optimale Anpassung an das Pferd; zwei zusätzliche Halterungen hinten (für Nachtbox); Trennstangenaufbewahrung oben unter dem Dach
- Elektrische Anlage:** Beleuchtung nach StVZO-Vorschriften in 12 V Ausführung mit Nebelschlussleuchte und Stecker 7 bzw. 13 polig (nach Wahl); Kabel unter dem Anhänger in speziellen Kabelschächten verlegt; Kabelverteilung in wasserdichten Dosen; Innenbeleuchtung im Pferde- und Sattelraum, Innenleuchten getrennt schaltbar mittels qualitativ hochwertigen Schalter neben dem Eingang

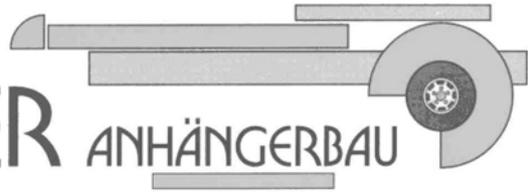

- Sattelkammer:** Große begehbare Sattelkammer mit stabiler unverrottbarer, schräg angeordneter Alu-Abtrennung zwischen Pferde- und Sattelraum, Trennwand bis unters Dach (Stehhöhe) mit seitlicher Öffnung zur Luftzirkulation; Sattelkammer mit Sattel-, Trensen-, Gerten- und Weidezaunpfostenhalterung; Sattelkammer mit Gummiboden belegt; große abschließbare Einstiegstüre (1.600 x 700 mm) vorne rechts mit Regenrinne, Türe mit Türfeststeller, V2A-Scharnieren und mittels BKS-Schloss verriegelbar; Durchgang (abschließbare Türe) von der Sattelkammer in den Pferderaum
- Lackierung:** Außenlackierung im Farbton nach Wahl (über 200 Farben aus der RAL-TON Standardkarte möglich), Islandpferdebeschriftung Nonnenmacher
- Zubehör:** 2 Patent Schnell-Abstellstützen für die Nutzung des Anhängers als Nachtbox

Alle Anhänger werden serienmäßig mit einer 100 km/h Abnahme ausgeliefert und in der Betriebserlaubnis vermerkt.


## Minderausstattung für Modellreihe for ISI

- Ohne Thermodach, dafür mit Plane und Gestell; Das Planengestell aus Alu ist zu einem Stück verschweißt, Innenbeleuchtung und Heunetzhalterung an das Planengestell angebracht. Die Plane ist aus witterungsbeständigem PVC, Farbe nach Wahl, Plane hinten und vorne rechts aufrollbar mit zwei großen PVC-Fenstern, seitliche Fenster nach Wahl; Bordwandhöhe 1.200 mm; Reduzierung des Leergewichtes um ca. 200 kg
- Ohne Sattelkammer aber mit zusätzlicher Trennstange vorne
- Anstelle Sattelkammer nur Trennwand (auch ohne Türe)
- Ohne Rundung stirnseitig
- Anhänger in Hochladerauführung mit Rädern unter der Pritsche, Bereifung 225 / 55 / 12 oder 195 / 55 R 10 (nach Wahl)
- Ohne Abstellstützen

## 3'er Schrägsteher:

Maße LxBxH ca. (mm)	Gewicht Ges./Eigen/Nutzlast (kg)
3700 x 1900 x 2000	2.500 / 1.050* / 1.450

**Serienausstattung:** Gesamtgewicht wahlweise zwischen 2000 und 2700 kg;  
3 Dachfenster im Pferdebereich, 3 teleskopierbare Trennstangen

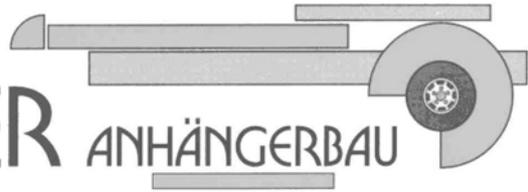

## 4'er Schrägsteher:

Maße LxBxH ca. (mm)	Gewicht Ges./Eigen/Nutzlast (kg)
------------------------	-------------------------------------

4400 x 1900 x 2000                      3.000 / 1.200\* / 1.800

Serienausstattung: 4 Dachfenster im Pferdebereich, 4 teleskopierbare Trennstangen

## 5'er Schrägsteher:

Maße LxBxH ca. (mm)	Gewicht Ges./Eigen/Nutzlast (kg)
------------------------	-------------------------------------

5100 x 1900 x 2000                      3.500 / 1.300\* / 2.200

Serienausstattung: 5 Dachfenster im Pferdebereich, 4 teleskopierbare Trennstangen, zusätzliche Stangenhalterung mittig im Anhänger für 2 Nachtboxen

\* Gewicht variiert je nach Ausstattung

## Schräge Typen:

Da wir bei unseren schrägen Typen stets die Kundenanforderungen, wie z.B. eine spezielle Fahrzeugbreite, berücksichtigen, gibt es hierfür noch viele weitere Modelle und Varianten. Nachfolgend erhalten Sie einen kleinen Überblick über mögliche Varianten:

- 3'er bis 5'er Schrägsteher als Hochladerausführung (Räder unter der Pritsche) mit einer Außenbreite von 2.050 mm. Hierbei können verschiedene Bereifungen eingesetzt werden, wobei der Anhänger mit oder ohne Radkästen gefertigt werden kann.
- 3'er bis 5'er Schrägsteher mit eingelassenen Radkästen und großer Bereifung in verschiedenen Breiten.

Auf Anfrage erhalten Sie ein speziell auf Sie abgestimmte Angebot das Ihren Bedürfnissen bzw. Ihren Wünschen entspricht.

- ✓ Selbstverständlich fertigen wir auch Pferde-Anhänger maßgetreu nach Ihren Wünschen.
- ✓ Gerne erstellen wir Ihnen auch ein Finanzierungsangebot.

Alle technischen Angaben, Maße und Gewichte sind annähernd und unverbindlich.

Nonnenmacher Anhängerbau GmbH, Hirtenäcker 10, 74586 Honhardt;  
Tel: 0 79 59 / 7 68, Fax: 0 79 59 / 23 61; [www.nonnenmacher-gmbh.de](http://www.nonnenmacher-gmbh.de)